

OSIE ROTUNDĂ CU SUSPENSIE PRIN TORSIONARE CAUCIUC GB-S , cu frână 2000-3000kg


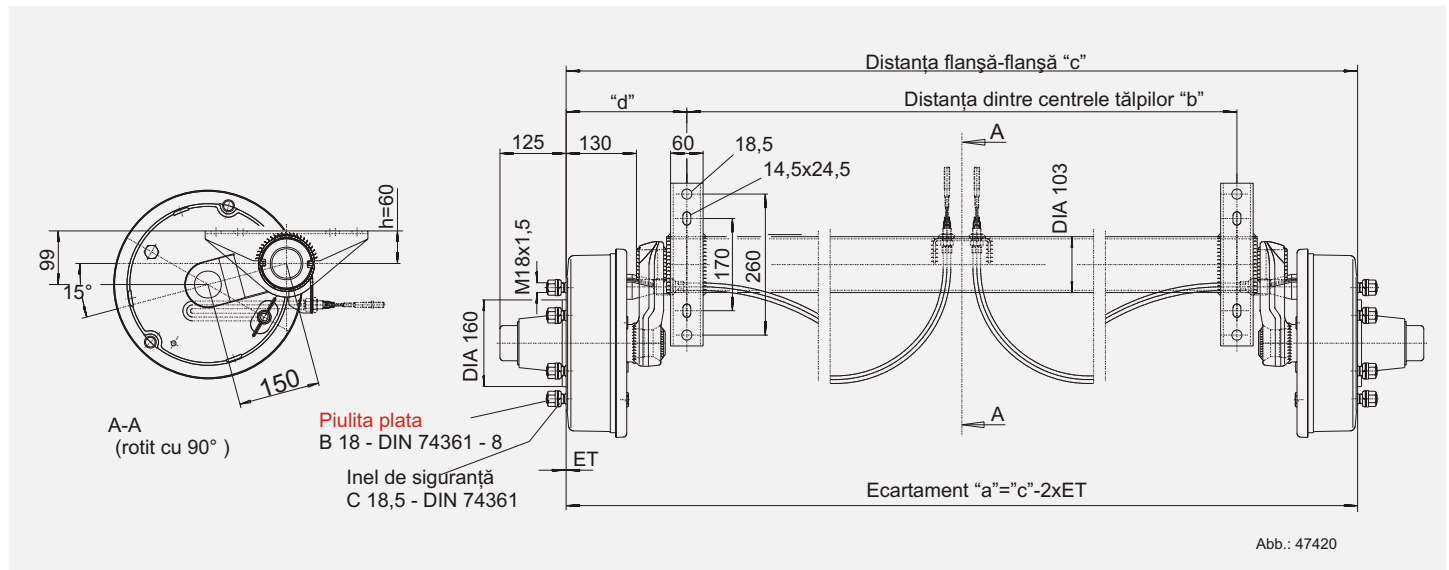


Diagrama suspensiei pentru osii standard

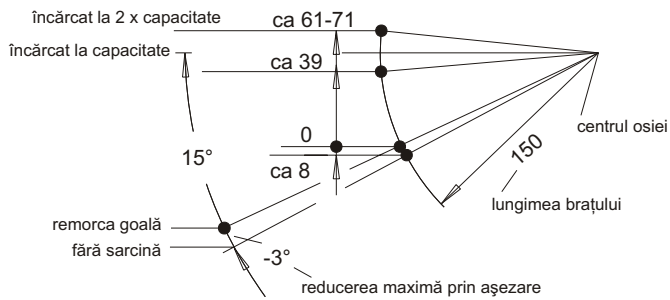

Detalii tehnice ale osiei

Tip osie:	GB-S
Tip frână:	30-2261
Corp osie:	zincat/vopsit
Platou frână:	zincat/vopsit
Tambur:	grunduit
Viteza:	până la 100 km/h
Capacitate încărcare:	2000-3000kg
Șuruburi roată:	M18x1,5
Cabluri:	33983-1.XX vezi pag.12

Tip	Capacitate de încărcare (Kg)	"b"	"c"	"d"	ET	Diametru dispunere găuri	Greutate produs (kg)	Număr reper
GB20-S	2000	1000	1450	225	0 până la -6	205x6	134.0	400111.001
GB20-S	2000	1100	1550	225	0 până la -6	205x6	135.0	400111.002
GB20-S	2000	1200	1650	225	0 până la -6	205x6	136.0	400111.003
GB20-S	2000	1300	1750	225	0 până la -6	205x6	137.0	400111.004
GB20-S	2000	1400	1850	225	0 până la -6	205x6	138.0	400111.005
GB20-S	2000	1500	1950	225	0 până la -6	205x6	139.0	400111.006
GB20-S	2000	1600	2050	225	0 până la -6	205x6	140.0	400111.007
GB20-S	2000	1700	2150	225	0 până la -6	205x6	141.0	400111.008
GB20-S	2000	1800	2250	225	0 până la -6	205x6	142.0	400111.009

OSIE ROTUNDĂ CU SUSPENSIE PRIN TORSIONARE CAUCIUC GB-S , cu frână 2000-3000kg



Tip	Capacitate de încărcare (Kg)	b	c	d	ET	Diametru dispunere găuri DDG	Greutate produs (kg)	Număr reper
GB22-S	2200	1000	1450	225	0 până la -6	205x6	134.0	400111.010
GB22-S	2200	1100	1550	225	0 până la -6	205x6	136.0	400111.011
GB22-S	2200	1200	1650	225	0 până la -6	205x6	137.0	400111.012
GB22-S	2200	1300	1750	225	0 până la -6	205x6	138.0	400111.013
GB22-S	2200	1400	1850	225	0 până la -6	205x6	139.0	400111.014
GB22-S	2200	1500	1950	225	0 până la -6	205x6	140.0	400111.015
GB22-S	2200	1600	2050	225	0 până la -6	205x6	141.0	400111.016
GB22-S	2200	1700	2150	225	0 până la -6	205x6	142.0	400111.017
GB22-S	2200	1800	2250	225	0 până la -6	205x6	144.0	400111.018
Tip	Capacitate de încărcare (Kg)	b	c	d	ET	Diametru dispunere găuri DDG	Greutate produs (kg)	Număr reper
GB25-S	2500	1000	1450	225	0 până la -6	205x6	137.0	400111.019
GB25-S	2500	1100	1550	225	0 până la -6	205x6	138.0	400111.020
GB25-S	2500	1200	1650	225	0 până la -6	205x6	139.0	400111.021
GB25-S	2500	1300	1750	225	0 până la -6	205x6	140.0	400111.022
GB25-S	2500	1400	1850	225	0 până la -6	205x6	141.0	400111.023
GB25-S	2500	1500	1950	225	0 până la -6	205x6	142.0	400111.024
GB25-S	2500	1600	2050	225	0 până la -6	205x6	144.0	400111.025
GB25-S	2500	1700	2150	225	0 până la -6	205x6	146.0	400111.026
GB25-S	2500	1800	2250	225	0 până la -6	205x6	148.0	400111.027
Tip	Capacitate de încărcare (Kg)	b	c	d	ET	Diametru dispunere găuri DDG	Greutate produs (kg)	Număr reper
GB30-S	3000	1000	1450	225	0 până la -6	205x6	149.0	400111.028
GB30-S	3000	1100	1550	225	0 până la -6	205x6	150.0	400111.029
GB30-S	3000	1200	1650	225	0 până la -6	205x6	151.0	400111.030
GB30-S	3000	1300	1750	225	0 până la -6	205x6	152.0	400111.031
GB30-S	3000	1400	1850	225	0 până la -6	205x6	153.0	400111.032
GB30-S	3000	1500	1950	225	0 până la -6	205x6	154.0	400111.033
GB30-S	3000	1600	2050	225	0 până la -6	205x6	155.0	400111.034
GB30-S	3000	1700	2150	225	0 până la -6	205x6	156.0	400111.035
GB30-S	3000	1800	2250	225	0 până la -6	205x6	157.0	400111.036

Specificații diferite disponibile la cerere!
Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile!

ET: excentricitate jantă